

令和7年3月21日

各 位

社会福祉法人奥州いさわ会
理事長 藤 田 春 芳
(公 印 省 略)

高齢者支援事業部門ニュークックチル方式厨房機器等導入に係る一般競争入札について

下記の要領で一般競争入札を実施いたしますので、お知らせいたします。

記

1 入札に付する事項

- (1) 高齢者支援事業部門ニュークックチル方式厨房機器等導入
- (2) 仕 様 別紙仕様書のとおり

2 入札方法及び入札書の提出期限

- (1) 入札方法 現地入札又は郵送方式 (WEB 立会可) による
- (2) 郵送入札提出期限 令和7年4月3日 (木) 必着

3 入札会場及び郵送参加の場合の入札書の提出先

〒023-0401

岩手県奥州市胆沢南都田字大持30番地

胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家

4 入札日 令和7年4月4日 (金) 午前11時30分開始

5 入札保証金 免除

6 入札事前連絡

入札に参加する者は、現地参加又は郵送参加の別、郵送参加の場合は立ち合いの有無及び立ち合い方法 (現地又はWEB方式) を明記し、3月27日 (木) の正午までにFAXで参加予定連絡願います。

(様式は自由) FAX番号 : 0197-46-5166

<担 当>

社会福祉法人奥州いさわ会

高齢者支援事業部門

胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家

事務長 小原 守

電話 : 0197-46-5100

入 札 説 明 書

入 札 心 得 書

社会福祉法人奥州いさわ会

入札説明書

高齢者支援事業部門ニュークックチル方式厨房機器等導入に係る一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。

- 1 一般競争入札に付する事項
導入機器：別紙仕様書による
付随工事：電源及び給排水接続工事、既設機器撤去処分、機器移設費用を含む
- 2 施工期限
令和7年9月30日
- 3 納入場所
・岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地 416 番地 特別養護老人ホームやまゆり荘
・岩手県奥州市胆沢南都田字大持 30 番地 特別養護老人ホームぬくもりの家
・岩手県奥州市胆沢若柳字相馬檀 1 番地 特別養護老人ホームやなぎの里
※施設ごとの納入内容は仕様書記載のとおり
- 4 競争入札に参加するものに必要な資格
老人ホーム、福祉施設等のニュークックチル方式厨房設備導入実績があること。
※過去3年以内の施工実績表を提出願います。
(場所(市町村名)、施設種類、施工内容・規模、工事期間等の一覧)
- 5 入札方法 現地入札又は郵送方式(WEB立会可)による
- 6 入札会場及び郵送参加の場合の入札書の提出先
〒023-0401
岩手県奥州市胆沢南都田字大持30番地
胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家
- 7 郵送入札提出期限 令和7年4月3日(木)必着
- 8 入札日 令和7年4月4日(金)11時30分開始
- 9 問い合わせ先
岩手県奥州市胆沢南都田字大持30番地 胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家
電話 0197-46-5100 FAX0197-46-5166(担当 事務長 小原 守)

入札心得書

(入札保証金)

第1 入札保証金は、免除する。

(入札等)

第2 入札参加者は、疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

2 入札書は社会福祉法人奥州いさわ会指定の様式により作成し、消費税抜きの金額を記載して入札を行うこと。郵送参加の場合は期限必着にて郵送により提出すること。

3 入札書は、黒若しくは青のボールペン又はインクにて字体鮮明に記し、金額以外に誤字脱字があつて訂正又は挿入したときは、その箇所へ認印すること。

4 郵送参加の場合は、入札書を二重封筒（内封筒及び外封筒）にて郵送すること。封筒の記載事項は別紙を参照すること。

5 入札参加者は、いったん提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することができない。

6 入札のために要した費用は支給しない。

(入札の辞退)

第3 指名を受けたものは、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあつては、入札辞退届を契約担当者に直接持参、又は郵送（入札日の前日までに到着するものに限る。）して行う。

(2) 入札執行中にあつては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

(開札の立ち会い)

第4 郵送による入札をした者についても開札に立ち会うことが出来る。立ち合いは、会場での立ち合い又はWEB方式（テレビ電話等）による立ち合いとする。

(公正な入札の確保)

第5 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者の談合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

3 入札後であっても落札者に不正な入札があつたという事実が判明した場合は、契約は締結しない。

(無効の入札)

第6 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

- (2) 委任状を持参しない代理人のした入札
 - (3) 記名押印を欠く入札
 - (4) 金額を訂正した入札
 - (5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
 - (6) 明らかに談合等によると認められる入札
 - (7) その他の入札に関する条件に違反した入札
- (落札者の決定)

第7 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札者が決定したときは、その旨を直ちに口頭をもって告知する。また、郵送入札で立ち合いのない参加者については電話連絡をもって告知する。

(再度入札)

第8 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札することができる。

2 再度入札における入札者は、辞退者を除く入札者とし、入札会場にて入札書を提出した入札者及び郵送入札参加者のうち、会場又はWEB方式で立ち合いを行っている入札者とする。なお、郵送入札で立ち合いのない参加者は「辞退扱い」とし、再度入札に参加することが出来ないものとする。

3 WEB方式で立ち合いを行っている参加者からの入札は、入札書を電子メールにより送付する形で受付を行う。

4 再度の入札は3回までとする。

(随意契約)

第9 再度の入札においても予定価格の制限に達しない場合、理事長は、入札参加者全員の了解を得たうえで、入札者のうち最低入札価格者と協議をして予定価格以内の額で決定のうえ随意契約を行うことができる。

(同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定)

第10 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、決定にあたり当該入札参加者に連絡したうえで、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第11 落札者は、契約を締結する際、契約金額の100分の5（工事請負については10分の1）以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を理事長に納付し又は提出しなければならない。


2 前項の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(契約の締結)


第12 落札者は、落札の告知を受けた日から14日以内に契約を締結しなければならない。

郵便入札封筒の記載例（内封筒）

内封筒（表）

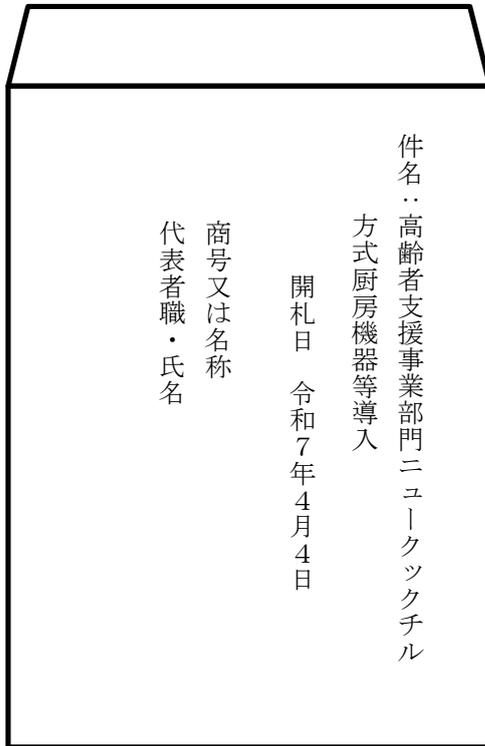

内封筒（裏）

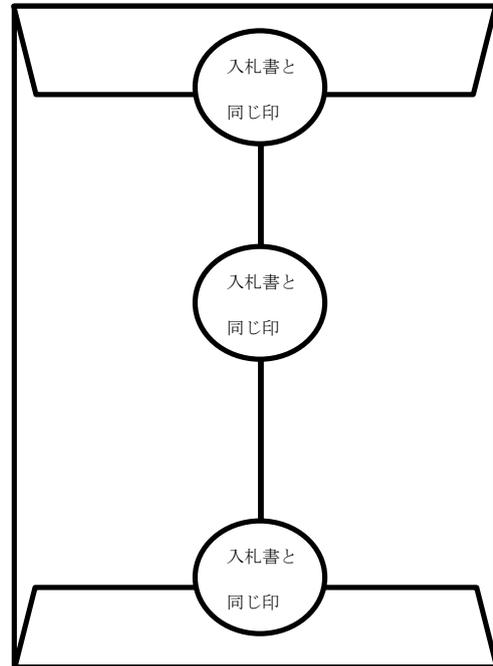

※縦書き横書きどちらでも有効です。

【必須記載事項】

表面 ①案件名

②公告で示す開札日

③商号又は名称（契約権限を支店等に委任している場合は商号のほか支店等名）

④代表者職・氏名（契約権限を支店等に委任している場合は支店長等名）

裏面 糊付けされている部分は入札書に使用したのと同じ印で封印

【封入書類】

入札書


内訳書

【注意事項】


- ・内封筒に封かん（封の糊付け）のないものは無効です。
- ・印は入札書に使用したのと同じ印を使用し、封筒の継ぎ目に押印してください。
- ・内封筒へ封印（押印）の無いものは無効です。

郵便入札封筒の記載例（外封筒）

外封筒（表）

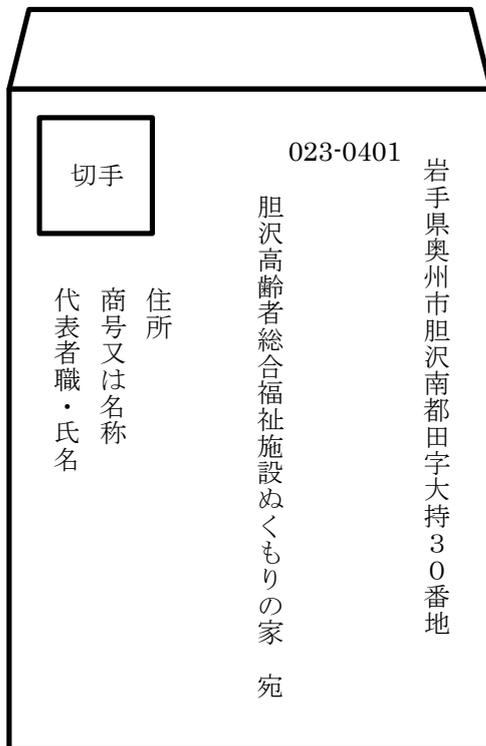

外封筒（裏）

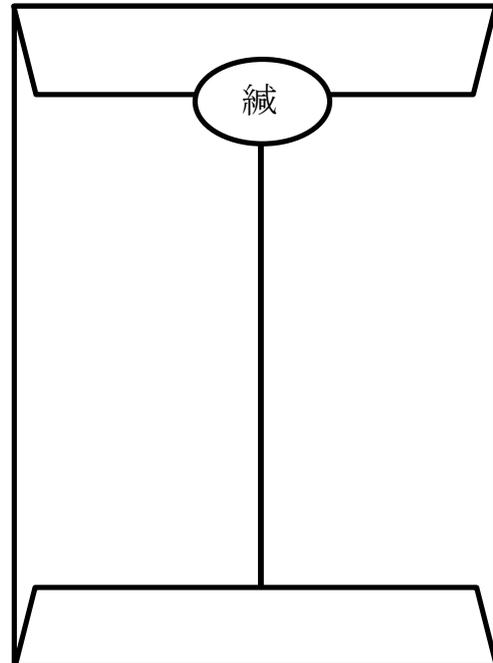

※縦書き横書きどちらでも可

【必須記載事項】

- ①宛先 郵便番号023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字大持30番地
胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家 宛
- ②入札者の住所
- ③入札者の商号又は名称（契約権限を支店等に委任している場合は商号のほか支店等名）
- ④代表者職・氏名（契約権限を支店等に委任している場合は支店長等名）

【封入書類】

内封筒

入札参加資格確認申請書

社会福祉法人奥州いさわ会(特別養護老人ホームやまゆり荘)

厨房機器入札仕様書

1. 再加熱カート

型式: NW-22B3

台数: 3 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台、軟水器置き台 (W300mm × D450mm × H300mm) × 1 台含む

※フレームカート NWF-22B × 3 台含む

※再加熱専用トレイ(22 膳 × 3 台 × 3 回転分含む)

2. カートイン冷蔵庫

型式: HRR-173CA

台数: 2 台

※スロープ(W1,580mm × D500mm × H30mm) × 2 台含む

3. 再加熱キャビネット

型式: NRH-13B-1

台数: 1 台

※穴あきシートパン(W456mm × D657mm × H25mm) × 13 枚含む

4. ブラストチラー & ショックフリーザー

型式: HBC-12B3-2

台数: 1 台

5. スチームコンベクションオーブン

型式: MIC-10SC3

台数: 1 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台含む

※スチコン架台 HMIC-10D-ASC × 1 台含む

6. PT フレックスカート

型式: PTWTEK

台数: 1 台

7. 移動テーブル

寸法: 900 × 600 × 800

台数: 2 台

「1」 ホシザキ再加熱カート仕様書

1. 品名 ホシザキ再加熱カート
2. セット型式 NW-22B3
 セット構成 ①ユニット型式: NWU-22B3
 ②断熱カート型式: NWC-22B
 ③フレームカート型式: NWF-22B
3. 外形寸法 ①ユニット: W950mm × D915mm × H1,997mm
 ②断熱カート: W860mm × D824mm × H1,366mm
 ③フレームカート: W603mm × D741mm × H1,295mm
4. 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
5. 内装 ステンレス鋼板
6. 電源・消費電力 三相 200V 9.63Kw(加熱時)
7. 膳数 22 膳(2 列 11 段) 専用トレイ寸法: W482mm × D325mm × H14mm
8. 冷却方式 強制対流式
9. 冷媒 R448A
10. 加熱方式 熱風循環方式・過熱蒸気循環方式
11. 保護装置
 - ① 電気保護装置として、漏電遮断器を内蔵していること
 - ② 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
12. 再加熱設定について(ユニット)
 - ① 朝、昼、夜それぞれ冷蔵からタイマーで自動再加熱できること
 - ② 手動再加熱もできること
 - ③ 食事の切り替えタブが食事提供後に自動移行すること
 - ④ 加湿設定は「入・切」可能。再加熱工程で 6 つに分けて個別に設定可能であること
 - ⑤ 加湿調整は 10 段階で調整可能なこと
 - ⑥ 再加熱温度は 50～120℃の範囲で調整可能であること
 - ⑦ 運転中の温度データをユニット本体で保存し、USB メモリーへ出力可能であること
 - ⑧ 運転中に停電があり復電した場合、自動で復帰運転を行うこと

13. その他

- ① 各段のトレイはリバーシブルで差し込めること(フレームカート)
- ② ユニットと断熱カートはユニット吹き出し口と断熱カート上部パッキンで接合すること
- ③ 停電時にも上記接合箇所が離れないこと
- ④ フレームカートの加熱室側の取手は脱着式のこと
- ⑤ 操作音、完了ブザー、エラーブザーの音量を変更できること
- ⑥ オプションにて機器運転状況を Wi-Fi で無線接続しクラウド管理できること
- ⑦ クラウド管理でメーカーサービス部門が機器状況を遠隔管理できること

14. 付属部品 間口調整板、金属スパナ、ドレンホース

15. オプション

- ① トレイ
- ② 外部出力配線(11-⑥用)
- ③ 軟水器ホルダ
- ④ 三方弁
- ⑤ 止水弁
- ⑥ フレームカートジャケット

留意事項 全自動軟水器 MKH-03Bを付属とすること

「3」 ホシザキ再加熱キャビネット仕様書

1. 品名 ホシザキ再加熱キャビネット(逆扉仕様)
2. 型式 NRH-13B-1
3. 外形寸法 W720mm × D879mm × H1977(～2002)mm
4. 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
5. 内装 ステンレス鋼板
6. 電源・消費電力 三相 200V 6.0Kw(加熱時)
7. 収納数 シートパン 13 枚 シートパン寸法:W456mm × D657mm × H25mm
トレイ 26 膳(2 膳 13 段) トレイ寸法:W482mm × D325mm × H14mm
棚ピッチ 95mm
8. 冷却方式 強制対流式
9. 冷媒 R404A
10. 加熱方式 熱風循環方式・過熱蒸気循環方式
11. 保護装置
 - ① 電気保護装置として、漏電遮断器を内蔵していること
 - ② 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
- 12.再加熱運転について
 - ① 朝、昼、夜それぞれ冷蔵からタイマーで自動再加熱できること(手動再加熱も可能)
 - ② 食事の切り替えタブが食事提供後に自動移行すること
 - ③ 加湿設定は「入・切」可能。加湿調整は「無」も含めて 5 段階で調整可能なこと
 - ④ 再加熱温度は 50～120℃の範囲で調整可能であること
 - ⑤ 運転中の温度データをユニット本体で保存し、USB メモリーへ出力可能であること
 - ⑥ 運転中に停電があり復電した場合、自動で復帰運転を行うこと
 - ⑦ 温度、タイマー等の設定や一連の運転操作が液晶モニター一つで行えること

13. その他

- ① 芯温センサーを標準装備し、芯温設定による運転可能なこと
- ② 扉ハンドルは標準で鍵付きとする
- ③ 操作音、完了ブザー、エラーブザーの音量を変更できること

14. オプション シートパン・ホテルパン兼用レール

「5」 ホシザキスチームコンベクションオープン仕様書

1. 品名 ホシザキスチームコンベクションオープン
2. 型式 MIC-10SC3
3. 外形寸法 W900mm × D770mm × H1,050(1,080)mm
4. 電源・消費電力 三相 200V 18.5Kw(定格)
5. 庫内容量 222L
6. 棚段数・棚受間隔 1/1 サイズ 縦挿 10 段 棚間隔: 70 mmピッチ
7. 蒸気発生方式 IH 式(インバーター制御)
8. 庫内昇温方式 ヒーター式(位相制御)
9. 保護装置 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
ヒーター保護装置として過昇防止装置内蔵とすること
蒸気発生器の空焚き防止装置
10. 調理モード(スチームモード、ホットエアモード、コンビモードの 3 種類)
 - ①. スチームモードは 30～130℃設定
 - ②. ホットエアモードは 30℃～300℃で温度調整可能
 - ③. コンビモードは 100℃～300℃で温度調整可能
 - ④. コンビモード時調理の最初の段階から水蒸気と熱風を使用できること
 - ⑤. コンビモード時調理の蒸気量は 6 段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%)設定できること
 - ⑥. 芯温調理は 30℃～99℃で温度調整可能(1 本標準装備)
 - ⑦. 風量は 3 段階(標準、1/2、微風)の切替えが可能なこと
11. その他
 - ① 扉は事故防止の為ダブルアクションハンドルであること
 - ② 庫内ファンはインバータ式で正転・逆転を繰り返し運転すること
 - ③ 使用段数に関係なく調理時間が同じであること
 - ④ 庫内洗浄はクリーニング機能があること
 - ⑤ メニュープログラムは 30 メニュー、9 ステップで設定可能なこと
12. 付属部品 耐熱手袋、洗浄スプレーガン、洗剤

13. 留意事項

- ① 製品は国内生産品とする
- ② 浄軟水器:MKH-03B を付属すること
- ③ 蒸気発生はインジェクション方式でないこと

社会福祉法人奥州いさわ会(特別養護老人ホームやなぎの里)

厨房機器入札仕様書

1. 再加熱カート

型式: NW-22B3

台数: 2 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台含む

※フレームカート NWF-22B × 2 台含む

※再加熱専用トレイ(22 膳 × 2 台 × 3 回転分含む)

2. カートイン冷蔵庫

型式: HRR-87CA-2

台数: 2 台

※スロープ(W725mm × D500mm × H30mm) × 2 台含む

3. 冷蔵庫

型式: HR-75B

台数: 1 台

「1」 ホシザキ再加熱カート仕様書

1. 品名 ホシザキ再加熱カート
2. セット型式 NW-22B3
 セット構成 ①ユニット型式: NWU-22B3
 ②断熱カート型式: NWC-22B
 ③フレームカート型式: NWF-22B
3. 外形寸法 ①ユニット: W950mm × D915mm × H1,997mm
 ②断熱カート: W860mm × D824mm × H1,366mm
 ③フレームカート: W603mm × D741mm × H1,295mm
4. 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
5. 内装 ステンレス鋼板
6. 電源・消費電力 三相 200V 9.63Kw(加熱時)
7. 膳数 22 膳(2 列 11 段) 専用トレイ寸法: W482mm × D325mm × H14mm
8. 冷却方式 強制対流式
9. 冷媒 R448A
10. 加熱方式 熱風循環方式・過熱蒸気循環方式
11. 保護装置
 - ① 電気保護装置として、漏電遮断器を内蔵していること
 - ② 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
12. 再加熱設定について(ユニット)
 - ① 朝、昼、夜それぞれ冷蔵からタイマーで自動再加熱できること
 - ② 手動再加熱もできること
 - ③ 食事の切り替えタブが食事提供後に自動移行すること
 - ④ 加湿設定は「入・切」可能。再加熱工程で6つに分けて個別に設定可能であること
 - ⑤ 加湿調整は10段階で調整可能なこと
 - ⑥ 再加熱温度は50～120℃の範囲で調整可能であること

- ⑦ 運転中の温度データをユニット本体で保存し、USB メモリーへ出力可能であること
- ⑧ 運転中に停電があり復電した場合、自動で復帰運転を行うこと

13. その他

- ① 各段のトレイはリバーシブルで差し込めること(フレームカート)
- ② ユニットと断熱カートはユニット吹き出し口と断熱カート上部パッキンで接合すること
- ③ 停電時にも上記接合箇所が離れないこと
- ④ フレームカートの加熱室側の取手は脱着式のこと
- ⑤ 操作音、完了ブザー、エラーブザーの音量を変更できること
- ⑥ オプションにて機器運転状況を Wi-Fi で無線接続しクラウド管理できること
- ⑦ クラウド管理でメーカーサービス部門が機器状況を遠隔管理できること

14. 付属部品 間口調整板、金属スパナ、ドレンホース

15. オプション

- ① トレイ
- ② 外部出力配線(11-⑥用)
- ③ 軟水器ホルダ
- ④ 三方弁
- ⑤ 止水弁
- ⑥ フレームカートジャケット

留意事項 全自動軟水器 MKH-03Bを付属とすること

社会福祉法人奥州いさわ会(特別養護老人ホームぬくもりの家)

厨房機器入札仕様書

1. 再加熱カート

型式: NW-28B3

台数: 2 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台、軟水器置き台 (W300mm × D450mm × H300mm) × 1 台含む

※フレームカート NWF-28B × 2 台含む

※再加熱専用トレイ (28 膳 × 2 台 × 3 回転分含む)

2. カートイン冷蔵庫

型式: HRR-173CA

台数: 1 台

※スロープ (W1,580mm × D500mm × H30mm) × 1 台含む

3. 冷蔵庫

型式: HR-75B-(L)(特)

台数: 1 台

4. 再加熱キャビネット

型式: NRH-13B-1

台数: 1 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台、軟水器置き台 (300 × 450 × 300) × 1 台含む

※穴あきシートパン (W456mm × D657mm × H25mm) × 13 枚含む

5. プラストチラー & ショックフリーザー

型式: HBC-12B3-R-2

台数: 1 台

6. スチームコンベクションオーブン

型式: MIC-10SC3-L

台数: 1 台

※軟水器 MKH-03B × 1 台含む

※スチコン架台 HMIC-10D-ASC × 1 台含む

7. スチコン架台

型式: HMIC-5D-ASC

台数: 1 台

「1」 ホシザキ再加熱カート仕様書

1. 品名 ホシザキ再加熱カート
2. セット型式 NW-28B3
 セット構成 ①ユニット型式: NWU-26B3
 ②断熱カート型式: NWC-28B
 ③ フレームカート 型式: NWF-28B
3. 外形寸法 ①ユニット: W950mm × D915mm × H2,181mm
 ②断熱カート: W860mm × D824mm × H1,550mm
 ③フレームカート: W603mm × D741mm × H1,479mm
4. 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
5. 内装 ステンレス鋼板
6. 電源・消費電力 三相 200V 9.63Kw(加熱時)
7. 膳数 28 膳(2 列 14 段) 専用トレイ寸法: W482mm × D325mm × H14mm
8. 冷却方式 強制対流式
9. 冷媒 R448A
10. 加熱方式 熱風循環方式・過熱蒸気循環方式
11. 保護装置
 - ① 電気保護装置として、漏電遮断器を内蔵していること
 - ② 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
12. 再加熱設定について(ユニット)
 - ① 朝、昼、夜それぞれ冷蔵からタイマーで自動再加熱できること
 - ② 手動再加熱もできること
 - ③ 食事の切り替えタブが食事提供後に自動移行すること
 - ④ 加湿設定は「入・切」可能。再加熱工程で 6 つに分けて個別に設定可能であること
 - ⑤ 加湿調整は 10 段階で調整可能なこと
 - ⑥ 再加熱温度は 50～120℃の範囲で調整可能であること
 - ⑦ 運転中の温度データをユニット本体で保存し、USB メモリーへ出力可能であること
 - ⑧ 運転中に停電があり復電した場合、自動で復帰運転を行うこと

13. その他

- ① 各段のトレイはリバーシブルで差し込めること(フレームカート)
- ② ユニットと断熱カートはユニット吹き出し口と断熱カート上部パッキンで接合すること
- ③ 停電時にも上記接合箇所が離れないこと
- ④ フレームカートの加熱室側の取手は脱着式のこと
- ⑤ 操作音、完了ブザー、エラーブザーの音量を変更できること
- ⑥ オプションにて機器運転状況を Wi-Fi で無線接続しクラウド管理できること
- ⑦ クラウド管理でメーカーサービス部門が機器状況を遠隔管理できること

14. 付属部品 間口調整板、金属スパナ、ドレンホース

15. オプション

- ① トレイ
- ② 外部出力配線(11-⑥用)
- ③ 軟水器ホルダ
- ④ 三方弁
- ⑤ 止水弁
- ⑥ フレームカートジャケット

留意事項 全自動軟水器 MKH-03Bを付属とすること

「4」 ホシザキ再加熱キャビネット仕様書

1. 品名 ホシザキ再加熱キャビネット
2. 型式 NRH-13B-1
3. 外形寸法 W720mm × D879mm × H1977(～2002)mm
4. 外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
5. 内装 ステンレス鋼板
6. 電源・消費電力 三相 200V 6.0Kw(加熱時)
7. 収納数 シートパン 13 枚 シートパン寸法: W456mm × D657mm × H25mm
トレイ 26 膳(2 膳 13 段) トレイ寸法: W482mm × D325mm × H14mm
棚ピッチ 95mm
8. 冷却方式 強制対流式
9. 冷媒 R404A
10. 加熱方式 熱風循環方式・過熱蒸気循環方式
11. 保護装置
 - ① 電気保護装置として、漏電遮断器を内蔵していること
 - ② 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
12. 再加熱運転について
 - ① 朝、昼、夜それぞれ冷蔵からタイマーで自動再加熱できること(手動再加熱も可能)
 - ② 食事の切り替えタブが食事提供後に自動移行すること
 - ③ 加湿設定は「入・切」可能。加湿調整は「無」も含めて 5 段階で調整可能なこと
 - ④ 再加熱温度は 50～120℃の範囲で調整可能であること
 - ⑤ 運転中の温度データをユニット本体で保存し、USB メモリーへ出力可能であること
 - ⑥ 運転中に停電があり復電した場合、自動で復帰運転を行うこと
 - ⑦ 温度、タイマー等の設定や一連の運転操作が液晶モニター一つで行えること

「6」 ホシザキスチームコンベクションオープン仕様書

1. 品名 ホシザキスチームコンベクションオープン
2. 型式 MIC-10SC3-L
3. 外形寸法 W900mm × D770mm × H1,050(1,080)mm
4. 電源・消費電力 三相 200V 18.5Kw(定格)
5. 庫内容量 222L
6. 棚段数・棚受間隔 1/1 サイズ 縦挿 10 段 棚間隔: 70 mmピッチ
7. 蒸気発生方式 IH 式(インバーター制御)
8. 庫内昇温方式 ヒーター式(位相制御)
9. 保護装置 機械の異常時、エラーメッセージで表示すること
ヒーター保護装置として過昇防止装置内蔵とすること
蒸気発生器の空焚き防止装置
10. 調理モード(スチームモード、ホットエアモード、コンビモードの 3 種類)
 - ①. スチームモードは 30～130℃設定
 - ②. ホットエアモードは 30℃～300℃で温度調整可能
 - ③. コンビモードは 100℃～300℃で温度調整可能
 - ④. コンビモード時調理の最初の段階から水蒸気と熱風を使用できること
 - ⑤. コンビモード時調理の蒸気量は 6 段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%)設定できること
 - ⑥. 芯温調理は 30℃～99℃で温度調整可能(1 本標準装備)
 - ⑦. 風量は 3 段階(標準、1/2、微風)の切替えが可能なこと
11. その他
 - ① 扉は事故防止の為ダブルアクションハンドルであること
 - ② 庫内ファンはインバータ式で正転・逆転を繰り返し運転すること
 - ③ 使用段数に関係なく調理時間が同じであること
 - ④ 庫内洗浄はクリーニング機能があること
 - ⑤ メニュープログラムは 30 メニュー、9 ステップで設定可能なこと
 - ⑥ 扉は、左開き仕様であること(左ヒンジ)

12. 付属部品 耐熱手袋、洗浄スプレーガン、洗剤

13. 留意事項

- ① 製品は国内生産品とする
- ② 浄軟水器:MKH-03B を付属すること
- ③ 蒸気発生はインジェクション方式でないこと



入札書

令和 年 月 日

社会福祉法人奥州いさわ会
理事長 藤田 春芳 様

入札者 住所又は所在地

名称又は称号

代表者職
及び氏名

印

(代理人氏名)

印

閲覧に供された仕様書及び図面並びに現場等了承のうえ、下記のとおり入札します。

記

1 業務名 高齢者支援事業部門ニュークックチル方式厨房機器等導入

2 履行場所

- ・岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地 416 番地 特別養護老人ホームやまゆり荘
- ・岩手県奥州市胆沢南都田字大持 30 番地 特別養護老人ホームぬくもりの家
- ・岩手県奥州市胆沢若柳字相馬檀 1 番地 特別養護老人ホームやなぎの里

3 入札金額

単位	十	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(注1) 委任状を提出して代理人が入札する場合は、「代理人氏名」に記載のうえ押印すること。

(注2) 入札金額は頭に「¥」をつけ、消費税相当額を除いた額を記入すること。

委任状

私（当社）は 住所
氏名 を代理人と定め、下記業務の

入札に関する一切の権限を委任します。

記

業務名 高齢者支援事業部門ニュークックチル方式厨房設備等導入

代理人使用印鑑



令和 年 月 日

社会福祉法人奥州いさわ会
理事長 藤田春芳 様

住 所

会 社 名

代表者名

印